



Patent Pending

**TOPRIZZZ** er et patentanmeldt, dansk produceret kvalitetsværktøj til slidsning af selvklæbende materialer, eks. applikerede tekster og logo.

**BRUGSANVISNING:** Hold emnet i den ene hånd og **TOPRIZZZ** i den anden. Før **TOPRIZZZ** ind over emnet der skal slidses.

**TIPS:** Før arbejdet påbegyndes kan du finjustere og afprøve på noget makulatur.



**TOPRIZZZ** holdes nu ind mod emnet til det møder bunden af slidsefugen.

**TIPS:** slidsning kan også foretages langs en bordplade. Emnet lægges så toppen (slidsestubben) rager en smule ud over bordet og **TOPRIZZZ** trækkes således langs bordkanten. Det giver samtidig mulighed for at afrette emnet, hvis overkanten ikke er skåret helt lige.



**TOPRIZZZ** trækkes herefter ned langs kanten af emnet, gerne med et jævnt og hurtigt træk.

Processen kan udføres hvor end du befinder dig; på værkstedet, ved arbejdsbordet eller ude på montagestedet. Det er fleksibelt, nemt og hurtigt og ved korrekt indstilling får du en helt ens slidsning HVER GANG!

**TIPS:** du kan finjustere **TOPRIZZZ** så der kun skæres 9/10 gennem bagpapiret. Herved undgår du at strimlen falder af under sammenrulning, transport og lign.

**TIPS:** opbevar evt. en ekstra **TOPRIZZZ** i værktøjskassen når du er ude at montere tekster og logo.



Emnet er slidset - strimlen kan let trækkes af og du er klar til at montere. Det anbefales først at slidse sine emner efter applikering og evt. renskæring.

**TIPS:** det kan være en fordel med mellemrum at bruge en smule siliconespray (slipmiddel) i slidsefugen - herved undgår du problemer med at applikationstapen eller limrester fra denne "bider sig fast" under slidsningen, især i starten hvis applikationstapen ikke ligger helt tæt til bagpapiret.



**TOPRIZZZ** er naturligvis lige så anvendelig på andre selvklæbende materialer som fx selvklæbende folie og papirark.


**TIPS:** **TOPRIZZZ** løser også problemet med at adskille klæber fra bagpapir. En slidsning i bagpapiret virker her som en »knækkelinie« (scoreline) der både gør det nemt for kunden selv at montere større ark og trække bagpapiret af klæbemærker og lign.

**TOPRIZZZ** bruger en standardkniv der fås i handlen med »afbrækkelige« blade (Stanley - Olfa - NT Cutter, m.m. - kun det inderste stykke med hullet i.)

# TOPRIZZZ

Made in Denmark · Patent pending

- Justerskrue 1
- Skrue til fastspænding af kniv 2
- Hærdet stålkniv 3
- Leder 4
- Afrunding 5
- Anlægskant 6
- Slidsefuge 7

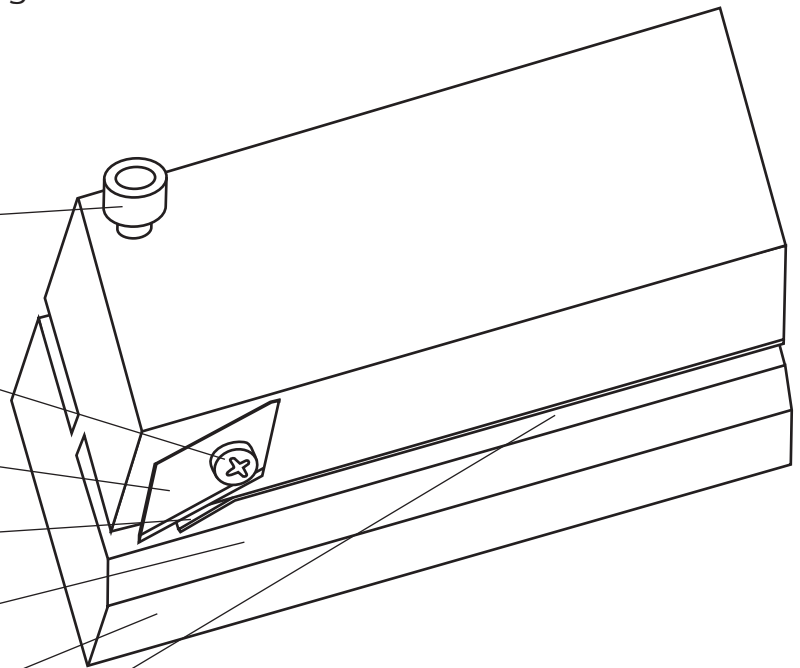

## TOPRIZZZ VEJLEDNING:

### Udskiftning af kniv:

Justerskruen (1) løsnes. Skruen (2) afmonteres, den gamle kniv (3) fjernes og en ny kniv kan monteres. Hold den nye kniv så hullet i denne passer med skruenhullet i **TOPRIZZZ**, isæt herefter igen skruen (2) med spændeskive og spænd denne indtil der mangler ca. 1/4 omgang. Læg et stykke karton, plast eller lign. mellem knivspidsen og underlaget som afstandsstykke (ca. 0,5 mm tykt), afhængigt af materialetykkelsen på dine emner. Skruen (2) kan nu fastspændes helt. OBS! det er vigtigt at skruen (2) spændes så hårdt, at kniven (3) ikke kan dreje sig under slidsning. Det kan desuden være nødvendigt af holde igen på kniven, så denne ikke drejer med under fastspænding.

OBS! Såfremt **TOPRIZZZ** ikke benyttes i længere tid, bør man løsne justerskruen (1).

### Justering af skære/slidsedybde:

Finjustering foregår med justerskruen (1). Drej forsigtigt med uret for dybere slidsning og vice versa. Afprøv på noget makulatur før det endelige arbejde påbegyndes.

Tekniske data:

Mål L X B X H ..... 95 X 40 x 30 mm

Vægt ca. .... 100g

Kniv ..... hærdet stål

Stubhøjde ..... ca. 15 mm



**TOPRIZZZ** er også ideel til knækkelinier i klæberens bagpapir



Stubben aftages herefter uden besvær



Klæberen er nu klar til montering...

Forhandler: